

SW4-HUP05

以太网交换机

用户手册

s'Dot

南京实点电子科技有限公司

版权所有 © 2025 南京实点电子科技有限公司。保留所有权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 和其它实点商标均为南京实点电子科技有限公司的商标。

本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受实点公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，实点公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

南京实点电子科技有限公司

地址：江苏省南京市江宁区胜利路 91 号昂鹰大厦 11 楼

邮编：211106

电话：4007788929

网址：<http://www.solidotech.com>

目 录

1	产品概述	1
1.1	产品简介	1
1.2	产品特性	1
2	产品参数	2
2.1	通用参数	2
3	面板	4
3.1	面板结构	4
3.2	指示灯定义	5
3.3	接线图	5
4	安装和拆卸	6
4.1	外形尺寸	6

1 产品概述

1.1 产品简介

5 路百兆电口非管理工业级以太网交换机。产品符合 FCC、CE、RoHS 标准。SW4-HUP05 交换机具有-40°C ~80°C 的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有 IP40 防护等级的外壳及 LED 指示灯，使 SW4-HUP05 成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

1.2 产品特性

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
- 保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 网口支持全自动交叉识别
- 内置存储转发机制，支持多种协议
- 符合工业级运营标准，平均无故障时间在 30 万小时以上
- 工作电源：DC12~52V 提供反接保护

2 产品参数


2.1 通用参数

电源	输入电压	DC12~52V
	输入端子	凤凰端子
	双电源冗余	支持
	过流保护	支持内置过流 4.0A 保护
	反接保护	支持
机械特性	外壳	IP40 防护等级, 金属外壳
	安装	DIN 卡轨式, 壁挂式安装
	散热方式	自然冷却, 无风扇
	重量	360g
	尺寸	117.7×88.7×34mm
防护等级	IP40	
认证证书	CE、FCC、RoHS、ISO9001	
平均无故障时间	300,000 小时	
质保	5 年	

3 面板

3.1 面板结构

产品各部位名称

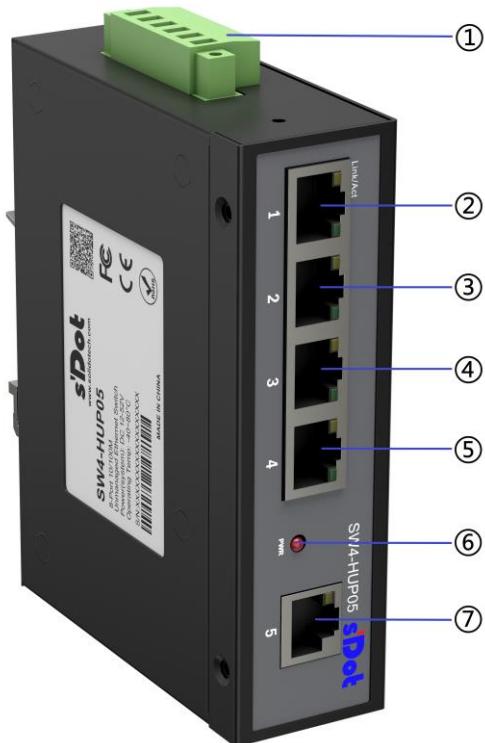


编号	名称	说明
①	电源接口	6P 端子
②	总线接口 1	RJ45
③	总线接口 2	RJ45
④	总线接口 3	RJ45
⑤	总线接口 4	RJ45

⑥	指示灯及其标识	指示电源状态
⑦	总线接口 5	RJ45

3.2 指示灯定义

名称	标识	颜色	状态	状态描述
电源指示灯	PWR	红色	常亮	电源供电正常（双电源任何一路接通均可供电）
			熄灭	电源供电异常或未上电
电口 Link/Act 指示灯	1~5	黄色	常亮	网络链路连接正常
			闪烁	有数据传输
			熄灭	网络链路连接断开

3.3 接线图

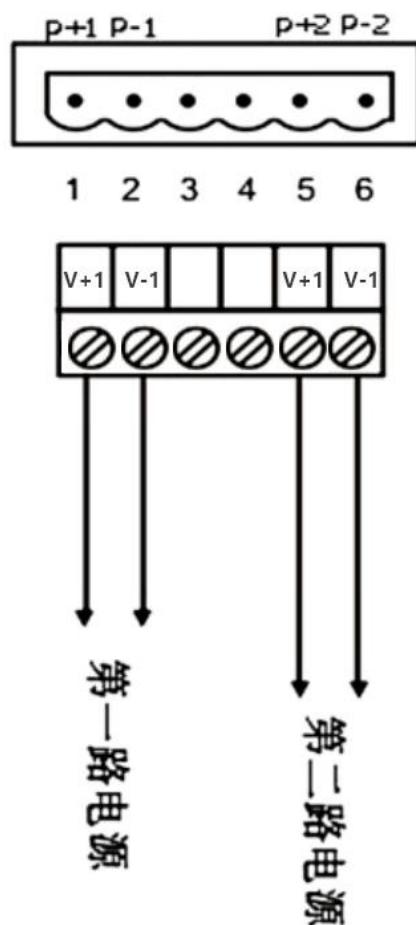

4 安装和拆卸

4.1 外形尺寸

